



Guide d'hivernisation de votre roulotte (VR)

Ce dont vous aurez besoin

- ☐ Visseuse (drill)
- ☐ Ratchet
- ☐ Douille 15/16 (chauffe-eau Atwood/Dometic)
- ☐ Douille 1 1/16 (chauffe-eau Suburban)
- ☐ Antigél VR – 2 gallons (4 si frigo à glaçons/laveuse/lave-vaisselle)
- ☐ Pompe manuelle (si pas de pompe à eau ou pour tank flush)

Produits utiles (optionnels)

- ☐ Lave et cire extérieur
- ☐ Nettoyant/traitement pour toit et auvent
- ☐ Traitement pour caoutchoucs et extensions
- ☐ Traitement choc pour réservoir de toilette
- ☐ Calfeutrant (toit, portes, fenêtres)
- ☐ Dri-Z-Air (1 par 10 pieds linéaires)
- ☐ Produit contre les rongeurs
- ☐ Housse de protection (roulotte, pneus, air climatisé)

Étapes préliminaires

- ☐ Laver l'extérieur de la roulotte
- ☐ Appliquer les traitements nécessaires (toit, auvent, caoutchoucs, mécanismes)
- ☐ Vidanger les réservoirs d'eaux usées + traitement choc
- ☐ Débrancher et ranger le tuyau d'eaux usées
- ☐ Nettoyer l'intérieur + enlever tout ce qui peut geler

Étapes d'hivernisation

Étape 1 – Eau fraîche

- ☐ Débrancher le tuyau d'eau fraîche

Étape 2 – Vider les conduites (low point drain)

- ☐ Ouvrir les 3 valves (eau froide, eau chaude, réservoir eau fraîche)
- ☐ Attendre qu'il n'y ait plus d'eau
- ☐ Refermer les 3 valves

Étape 3 – Réservoir d'eau chaude

- ☐ Ouvrir la porte extérieure du chauffe-eau
- ☐ Lever la valve de pression pour libérer la pression
- ☐ Retirer le bouchon du bas du réservoir (15/16 ou 1 1/16)
- ☐ Laisser le bouchon déposé dans le bas (ne pas revisser)
- ☐ Nettoyer le fond du réservoir avec un tuyau

Étape 4 – Bypass du chauffe-eau

- ☐ Accéder aux valves derrière le chauffe-eau (retirer panneau si nécessaire)
- ☐ Mettre les valves en mode hivernisation (selon 1, 2 ou 3 valves)
- ☐ (Chauffe-eau tankless → passer cette étape)

Étape 5 – Pompe à eau et antigel

- ☐ Localiser la pompe à eau (souvent derrière un panneau)
- ☐ Mettre le tuyau transparent dans le gallon d'antigel
- ☐ Inverser la valve pour pomper l'antigel
- ☐ Allumer la pompe à eau

Étape 6 – Faire circuler l’antigel

- ☐ Ouvrir un robinet à la fois (commencer par le plus éloigné de la pompe à eau)
- ☐ Eau froide → attendre que l’antigel rose sorte
- ☐ Eau chaude → attendre que l’antigel rose sorte
- ☐ Répéter pour : cuisine, lavabo, douche, toilette, douche extérieure
- ☐ Éteindre la pompe quand terminé

Étape 7 – Vérifier le gallon d’antigel

- ☐ Remplacer le gallon vide par un plein si nécessaire
- ☐ Reprendre l’étape 6

Étape 8 – Valve anti-retour (entrée d’eau / city water)

- ☐ Éteindre la pompe + ouvrir un robinet pour enlever la pression
- ☐ Retirer le petit grillage de l’entrée d’eau extérieure
- ☐ Appuyer sur la valve anti-retour (tenir appuyé)
- ☐ Allumer la pompe quelques secondes jusqu’à ce que l’antigel sorte
- ☐ Éteindre la pompe et relâcher la valve
- ☐ Remettre le grillage en place

Étape 9 – Tank flush (si équipé)

- ☐ Utiliser une pompe manuelle avec un gallon d’antigel
- ☐ Brancher à l’entrée du tank flush
- ☐ Pomper jusqu’à remplir le tuyau + 3 coups de pompe supplémentaires

Étape 10 – Finaliser

- ☐ Fermer le propane (laisser les bonbonnes en place)




- ☐ Éteindre tous les appareils (télé, four, robinets, etc.)
- ☐ Fermer les extensions
- ☐ Retirer la batterie + prendre une photo des fils
- ☐ Entreposer la batterie avec un chargeur intelligent
- ☐ Débrancher et ranger le fil électrique


Votre roulotte est maintenant prête pour l'hiver !

Annexe

Valves en position hiver

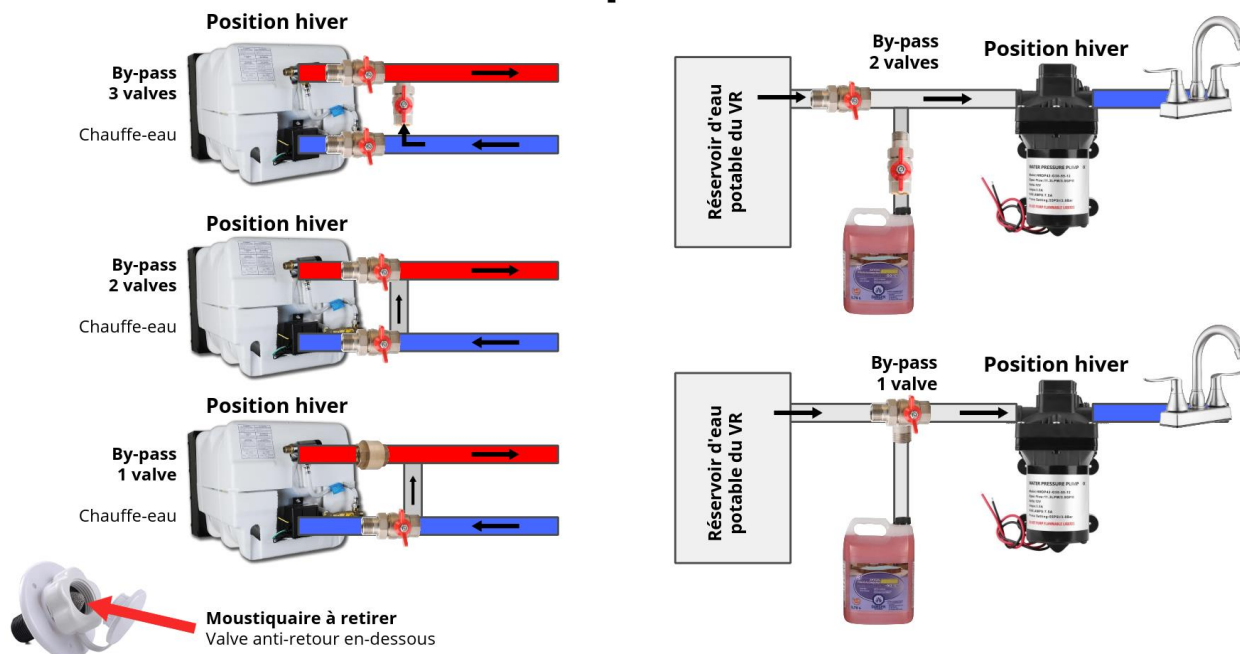

Réservoir standard

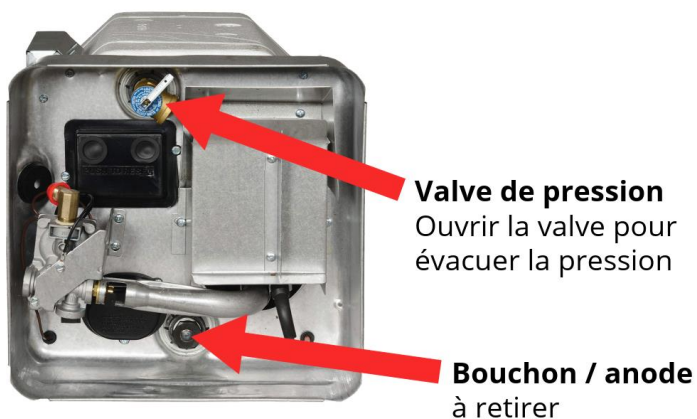

Réservoir «tankless»



Aucune étape à faire avec le chauffe-eau
Suivre les recommandations du fabricant pour l'entretien.